

	FICHA TÉCNICA ULTRAPINTURAS® PRIMER MONOCOMPONENTE	VERSION: 2	CODIGO: FT-027
		VIGENTE HASTA: 13/07/2023	Página 1 de 3

1. CARACTERÍSTICAS Y USOS:

ULTRAPINTURAS® PRIMER MONOCOMPONENTE es un imprimante base solvente formulado a base de resinas alquídicas y aditivos para utilización en sustratos de difícil adherencia, como aluminio y galvanizado. De rápido secamiento al aire y máximo cubrimiento, proporciona el anclaje ideal para aplicar posteriormente el Esmalte **ULTRAPINTURAS® ULTRALUX**. Puede ser utilizado en todo tipo de clima, en ambientes de agresividad intermedia, en áreas interiores o exteriores.

ULTRAPINTURAS® PRIMER MONOCOMPONENTE es ideal para preservar ventanas, puertas, rejas, pasamanos, estructuras, tuberías, tanques, maquinaria y cualquier superficie metálica que requiera protección. También puede aplicarse sobre madera, concreto, cubiertas de asbesto-cemento y ladrillo.

2. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- ☞ La superficie debe estar limpia y seca; libre de polvo, grasa, óxido y agentes contaminantes o partículas sueltas.
- ☞ Se debe eliminar la pintura suelta o en mal estado.
- ☞ Las superficies metálicas no ferrosas deben acondicionarse previamente con wash primer.

3. APLICACIÓN

- ☞ Agite el producto con una espátula limpia, raspando las paredes y el fondo del envase hasta conseguir una mezcla homogénea.
- ☞ Use brocha, rodillo, pistola, pistola airless.
- ☞ Realizar la limpieza de los implementos de trabajo y equipos con varsol o thinner.


Tabla de dilución para acabado:

Brocha :	10% Varsol/Galón
Rodillo :	10% Varsol/Galón
Pistola :	15 a 20% Varsol/Galón
Pistola airless :	15 a 20% Varsol/Galón

4. ESPECIFICACIONES

Viscosidad a 25°C, en unidades Krebs	70 - 80 KU
Finura de dispersión, en unidades Hegman	4.5 mínimo
Densidad a 25°C	5.2 ± 0.4 Kg/Gal

COPIA CONTROLADA

	FICHA TÉCNICA ULTRAPINTURAS® PRIMER MONOCOMPONENTE	VERSION: 2	CODIGO: FT-027
		VIGENTE HASTA: 13-07-2023	Página 2 de 3

Contenido de sólidos v/v	38% mínimo
--------------------------	------------

5. SECAMIENTO A 25°C Y 60% DE HUMEDAD RELATIVA

Tiempo de secamiento al tacto:	30 minutos
Tiempo de secamiento para el manejo:	24 horas

6. RENDIMIENTO TEÓRICO

15 a 20 m ² /Galón a 1 mano
--

El rendimiento está directamente relacionado con las características de la superficie sobre la cual se aplicará la pintura y a la experiencia del aplicador.

7. COLORES DISPONIBLES Y PRESENTACIÓN

ULTRAPINTURAS® PRIMER MONOCOMPONENTE está disponible en Galones y Cuñetes

8. RECOMENDACIONES

- No debe aplicarse cuando haya lluvia y/o se moje la superficie a pintar.
- Diluya únicamente la cantidad de pintura que va a utilizar.

9. MANEJO, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

El producto **ULTRAPINTURAS® PRIMER MONOCOMPONENTE** tiene una estabilidad de 1 año en el envase, contado a partir de la fecha de fabricación, siempre y cuando no se altere física o químicamente, se mantenga bajo techo, en un lugar fresco y seco. Los recipientes deben permanecer herméticamente cerrados para prevenir el deterioro del producto. El producto se debe transportar bajo condiciones que lo protejan de las circunstancias ambientales y posibles daños físicos.

COPIA CONTROLADA

	FICHA TÉCNICA ULTRAPINTURAS® PRIMER MONOCOMPONENTE	VERSION: 2	CODIGO: FT-027
		VIGENTE HASTA: 13-07-2023	Página 3 de 3

Utilice protección respiratoria, guantes y gafas para evitar el contacto especialmente con los ojos y la piel. Garantizar buena ventilación en el sitio de aplicación.

En caso de contacto con la piel lave con agua y jabón; si el contacto es con los ojos lave con abundante y consulte a un especialista.

No ingerir. En caso de hacerlo accidentalmente busque atención médica.

Los sobrantes deben almacenarse en recipientes plásticos de menor volumen, agregando lentamente y sin agitar una pequeña cantidad de varsol para que se deposite en la superficie previniéndose la formación de nata. A continuación cerrarlo herméticamente, procurando utilizarlos en el menor tiempo posible. Recoja los derrames con arena u otro material absorbente y consulte la legislación vigente para su correcta disposición final, al igual que los saldos y envases vacíos. No los incinere.

Mantener en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños.


10. INFORMACIÓN ADICIONAL

Producto inflamable. Manténgase alejado de fuentes de calor llama directa o chispas. En caso de incendio combata el fuego con extintotes de polvo químico seco.

Toda la información descrita en la Ficha Técnica no constituye Garantía Expresa o implícita sobre el desempeño del producto, ya que las condiciones de preparación de la superficie, dilución, aplicación, uso, bodegaje y/o almacenamiento están fuera de nuestro control.

Condiciones diferentes a las expresadas en esta Ficha Técnica quedan a criterio del aplicador.

La información suministrada en la presente ficha técnica está sujeta a cambios sin previo aviso.

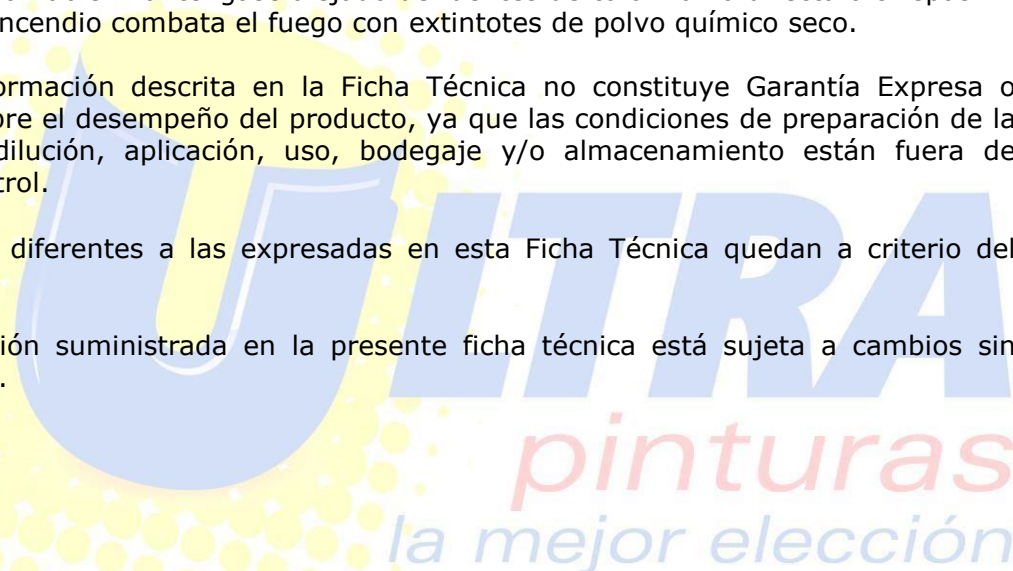

COPIA CONTROLADA