

	<b>FICHA TÉCNICA ESTUCRYL</b>	<b>VERSIÓN:</b> 4	<b>CÓDIGO:</b> FTU-108-08
		<b>VIGENTE HASTA:</b> 13-07-2023	Página 1 de 3

## 1. CARACTERÍSTICAS Y USOS:

**ULTRAPINTURAS® ESTUCRYL** es un Estuco Plástico vinil acrílico especialmente formulado para rellenar, emparejar y sellar superficies interiores o exteriores. De alta blancura, excelente adherencia, fácil aplicación y fácil lijado. Presenta un acabado sobresaliente, buena resistencia al agua y alta flexibilidad siendo el sustrato ideal para la posterior aplicación de pinturas y revestimientos.

Se utiliza sobre muros, pañetes, superficies lisas de concreto, paredes y láminas de fibrocemento.

## 2. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie debe estar limpia y seca; libre de polvo, grasa, agentes contaminantes o partículas sueltas como cales, carburos, entre otros. Se debe eliminar la pintura suelta o en mal estado. Para superficies nuevas, alcalinas o porosas, aplique previamente el imprimante **ULTRAPINTURAS® RESINA ACRÍLICA**.
- Las superficies nuevas deben estar curadas preferiblemente durante 1 mes, antes de aplicar **ULTRAPINTURAS® ESTUCRYL**.
- Las superficies con problemas de humedad deben ser tratadas con productos especializados en resolver este problema.
- Las superficies con pequeñas grietas, agujeros o imperfecciones se deben resanar y nivelar para no afectar el acabado utilizando **ULTRAPINTURAS® PVA** ó **ULTRAPINTURAS® RESINA ACRILICA** si busca máxima protección.

## 3. APLICACIÓN

- Agite el producto con una espátula limpia, raspando las paredes y el fondo del envase hasta conseguir una mezcla homogénea.
- Use espátula o llana metálica lisa para la aplicación.
- Resane fisuras, grietas, agujeros e imperfecciones profundas con **ULTRAPINTURAS® ESTUCRYL**. No se requiere dilución.
- Extender y alisar **ULTRAPINTURAS® ESTUCRYL** sobre la superficie hasta cubrir toda el área, de forma que quede uniforme.
- Aplique las capas necesarias hasta lograr completa uniformidad en la superficie.
- Una vez seco, lije para conseguir tersura y obtener el acabado requerido.
- Realizar la limpieza de los implementos de trabajo y equipos con agua.

## 4. ESPECIFICACIONES

pH	9,0 mínimo
Densidad a 25°C	6.1 Kg/Gal ± 1.0 Kg/Gal

COPIA CONTROLADA

	<b>FICHA TÉCNICA ESTUCRYL</b>	<b>VERSIÓN:</b> 4	<b>CÓDIGO:</b> FTU-108-08
		<b>VIGENTE HASTA:</b> 13-07-2023	Página 2 de 3

## 5. SECAMIENTO A 25 °C Y 60% DE HUMEDAD RELATIVA

Tiempo de secamiento de la primera capa	6 a 8 horas
Tiempo de secamiento entre capa y capa:	1 a 3 horas
Tiempo de secamiento para aplicar el acabado final:	24 horas

## 6. RENDIMIENTO TEÓRICO

Sobre revoque:	2 a 3 m <sup>2</sup> /Galón
Sobre estuco o superficies lisas:	4 a 6 m <sup>2</sup> /Galón
Consumo sobre revoque:	2,2 a 3,3 Kg/m <sup>2</sup>
Consumo sobre estuco o superficies lisas:	1,3 a 1,8 Kg/m <sup>2</sup>

El rendimiento está directamente relacionado con las características de la superficie sobre la cual se aplicará la pintura y la habilidad del aplicador.

## 7. COLORES DISPONIBLES Y PRESENTACIÓN

**ULTRAPINTURAS® ESTUCRYL** está disponible en color Blanco. El producto es entregado en bolsa por 1 Kg, Cuarto de galón por 1,5 Kg, Galón por 5,5 Kg, Balde por 14,5 Kg, Cuñete por 29 Kg y Tambor por 300 Kg.

## 8. RECOMENDACIONES

- No debe aplicarse cuando haya lluvia y/o se moje la superficie a pintar.
- No utilizar yesos de baja calidad, ya que esto puede afectar la adherencia y/o el comportamiento del acabado final.

## 9. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

El producto **ULTRAPINTURAS® ESTUCRYL** tiene una garantía de 1 año, contado a partir de la fecha de fabricación, siempre y cuando no se altere física o químicamente, se mantenga bajo techo, en un lugar fresco y seco. Los recipientes deben permanecer herméticamente cerrados para prevenir el deterioro del producto. El producto se debe transportar bajo condiciones que lo protejan de las circunstancias ambientales y posibles daños físicos.

Utilice protección respiratoria, guantes y gafas para evitar el contacto especialmente con los ojos y la piel. En caso de contacto con la piel, lave con agua y jabón; si el contacto es con los ojos, lave con agua abundante y consulte a un especialista.

No ingerir. En caso de hacerlo accidentalmente, beba agua y busque atención médica.

Los sobrantes deben almacenarse en recipientes plásticos de menor volumen, cerrados herméticamente, procurando utilizarlos en el menor tiempo posible.

COPIA CONTROLADA

	<b>FICHA TÉCNICA ESTUCRYL</b>	<b>VERSIÓN:</b> 4	<b>CÓDIGO:</b> FTU-108-08
		<b>VIGENTE HASTA:</b> 13-07-2023	Página 3 de 3

Mantener en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños.

## 10. INFORMACIÓN ADICIONAL


Producto no inflamable.

Recoja los derrames con arena u otro material absorbente y consulte la legislación vigente para su correcta disposición final, al igual que los saldos y envases vacíos.

Toda la información descrita en la Ficha Técnica no constituye Garantía Expresa o implícita sobre el desempeño del producto, ya que las condiciones de preparación de la superficie, dilución, aplicación, uso, bodegaje y/o almacenamiento están fuera de nuestro control.

Condiciones diferentes a las expresadas en esta Ficha Técnica quedan supeditadas solo al aplicador.

La información suministrada en la presente ficha técnica está sujeta a cambios sin previo aviso.

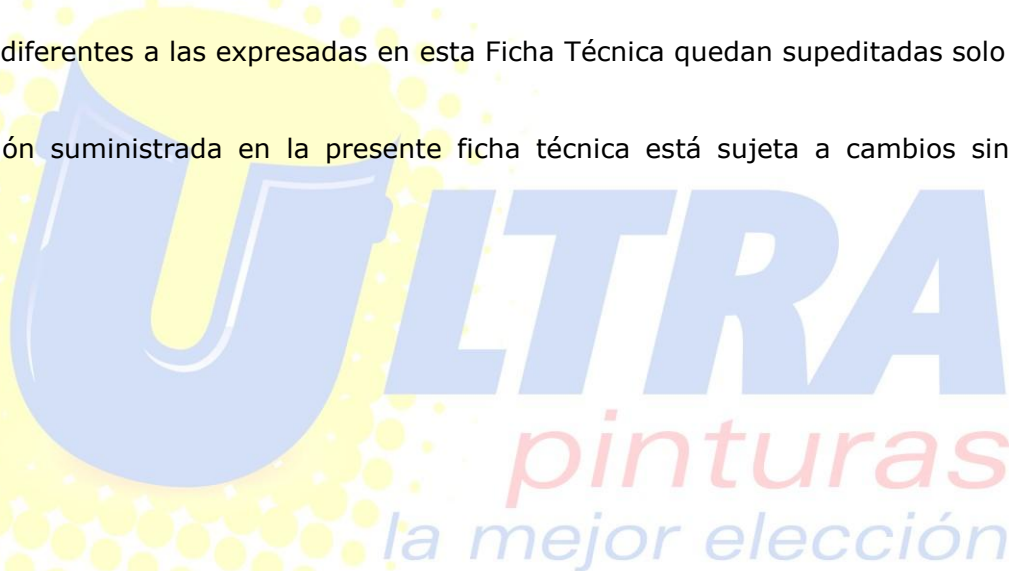

COPIA CONTROLADA